


# Panel ochronny z pleksi. Instrukcja obsługi i konserwacji.

## Instrukcja składania

1. Panel ochronnego składa się z:

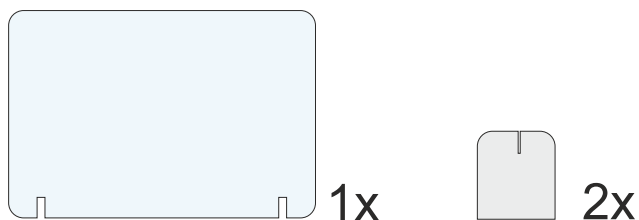


2. Przed przystąpieniem do złożenia panela należy zdjąć folię ochronną, znajdującą się z każdej strony pleksi, po zdjęciu folii pleksi jest narażona na zarysowania.



3. Delikatnie, aby nie uszkodzić pleksi należy zamontować stojaki – nóżki.

Nóżki wchodzą ciasno w miejsca gdzie pleksi jest wycięta, nie należy robić tego siłowo.

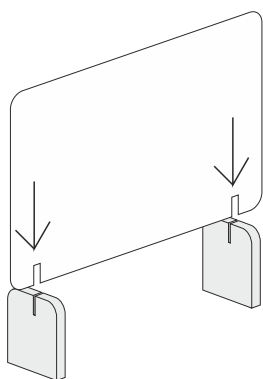

## Konserwacja:

Produkt wykonany z pleksi podatny na zarysowania i zabrudzenia.

Zabronione jest używanie rozpuszczalników, alkoholi, kwasów do mycia.

Najlepiej myć wodą w temperaturze 25 stopni z dodatkiem mydła.

Plekso może zostać naładowana elektrostatycznie.

Można ją zabezpieczyć przed tym zjawiskiem dodając do środka myjącego niewielką ilość płynu antystatycznego do prania.